

Műszaki adatok

Kombinált tűzcsapszekrények, „D” jelű alaktartótömlővel, oltókészülékrekessel// Cominated with „D” type layflat hose and fire extinguisher case
MSZ EN 671-1

A Tuzopál-NF Tűzvédelmi, Építőipari Bróker és Tanácsadó Kft a CSZ Csolnoki Szerelvénygyártó Kft.-vel (mely a Dunamenti Csoport Tagja) kötött tűzvédelmi bróker partner képviselői szerződés keretében kínálja a tűzvédelmi felszereléseket és eszközöket, egyben egy helyen a bróker cég plusz szolgáltatásai is igénybe vehetőek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET / FIELD OF APPLICATION:

- ✚ Képzett tűzvíz hálózatokhoz.
- For build-in firefighting systems.

Kombinált tűzcsapszekrények, „D” jelű alaktartótömlővel oltókészülékrekessel// Cominated with „D” type layflat hose and fire extinguisher case

ANYAGA / MATERIAL:

FeP-01 minőségű finom acéllemez / FeP-01 quality steel sheet

SZERKEZET, KIVITEL / STRUCTURE, DESIGN:

- ✚ Önmagában hajlított kerettel, kívül-belül festve. A tűzcsapbevezetéshez szolgáló kivágás a szekrény hátlapján, vagy oldalán képezhető.
- ✚ A **szekrény széria felszerelésként süllyesztett kivitelű zárral rendelkezik.**
- ✚ **Plombálási lehetőség minden esetben van. /**
- ✚ Az oldalfalon lévő kivágás a tűzvíz hálózathoz való csatlakozásra szolgál.
- ✚ Lehetőség van a központi tűzjelző beépítésére
- With self curved frame, painted in- and outside. The cutting for the valve can be made at the back or at the side of the cabinet.
- The box has a recessed lock as a standard component. There is a hole for the lead on every cabinet type.

FELÜLETVÉDELEM / CORROSION PROTECTION:

- ✚ Kétrétegű lakkfesték vagy porszórás.
- ✚ Alapszín piros, de a RAL-skála bármely színével gyártja a gyártó /
- Double lacquer coat or powder dispersion.
- The standard color is red, but we can make it in every color according to the RAL scale.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ / ASSEMBLING GUIDE:

- ✚ A tömlőt a falitűzcsappal és a sugárcsővel összekapcsolva helyezzük a szekrénybe. A falba süllyesztett kivitelű (V1) tűzcsapszekrénynél a falnyílás a szekrényméretnél 20 mm-rel legyen nagyobb. A hézagot a 30 mm-es takarólemez fedi le. /
- The hose must be jointed with the valve and the nozzle and put into the cabinet. In the case of the cabinet that sinkable in the wall (V1), the joint gap can be 20 mm bigger than the size of the box. The joint gap will be hidden by the 30 mm wide frame.

- ✚ A falon kívüli (V2) tűzcsapszekek szerelése a hátlapon található furatokkal lehetséges. A helyi adottságoknak megfelelően a súly ismeretében biztonságos felerősítést kell alkalmazni. /
- The assembling of the cabinets that can be out of the wall (V2) can happen by the grommets on the backside. A safe fixing must be made according to the weight of the complete box and the local conditions.
- ✚ A falitűzcsap működtető eleme körül legalább 35 mm szabad távolságot kell biztosítani! /
- A 35 mm free space must be let round the valve!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / DIRECTIONS FOR USE:

- ✚ Az ajtó nyitása után a sugárcsövet és a tömlőt kiemeljük. A falitűzcsapot kinyitjuk.
- ✚ A tömlőt a szükséges hosszban kihúzva a sugárcső kinyitásával megkezdjük az oltást. /
- After opening the door take out the nozzle. Open the valve.
- Start the fire-fighting by pulling out the hose till the needed length and open the nozzle.

Termék műszaki paraméterek:


- CE minősítés
- EN 671-1
- Tömlő: 25 mm Üzemi nyomás: 1,2 MPa
- Sugárcső típusa: szórt
- Sugárcső lövőkeátmérő: 6 mm
- Térfogatáram (MPa/l/min): 0,4/34

Típus /Type	
KSZ-D2	falon kívüli / out of the wall, semirigid hose D-30 fm / m
KSZ-D1	falba süllyeszthető / sinkable in the wall, semirigid hose D-30 fm / m
KSZ-D2ü	falon kívüli, üvegezett / out of the wall, glassed steel door, semirigid hose D-30 fm / m
KSZ-D1ü	falba süllyeszthető, üvegezett / sinkable in the wall, glassed steel door semirigid hose D-30 fm / m
KSZ-D2-20	falon kívüli, 20 fm tömlővel / out of the wall, semirigid hose 20fm / m
KSZ-D1-20	falba süllyeszthető, 20 fm tömlővel / sinkable in the wall, semirigid hose 20fm / m
KSZ-D2ü-20	falon kívüli üvegezett, 20 fm tömlővel / out of the wall, glassed steel door, semirigid hose 20fm / m
KSZ-D1ü-20	falba süllyeszthető üvegezett, 20 fm tömlővel / sinkable in the wall, glassed steel door semirigid hose 20 fm / m

Műszaki adatok / Technical data				
Típus/Type	Magasság/Height mm	Szélesség/Width mm	Mélység/depth mm	Súly/Weight kg
KSZ-D2a	1000	650	250	73
KSZ-D1a	1000	650	250	75
KSZ-D2ü	800	950	250	73
KSZ-D1ü	800	950	250	75
KSZ-D2-20	750	900	250	71
KSZ-D1-20	750	900	250	73
KSZ-D2ü-20	750	900	250	71
KSZ-D1ü-20	750	900	250	73

- ✚ A megadott súly tartozékokkal együtt értendő.
- The weight includes all of the accessories and the hose full water.

Kombinált tűzcsapszokrény „D” típus alaktartó tömlővel, oltókészülék rekesszel MSZ EN 671-1 szerint:

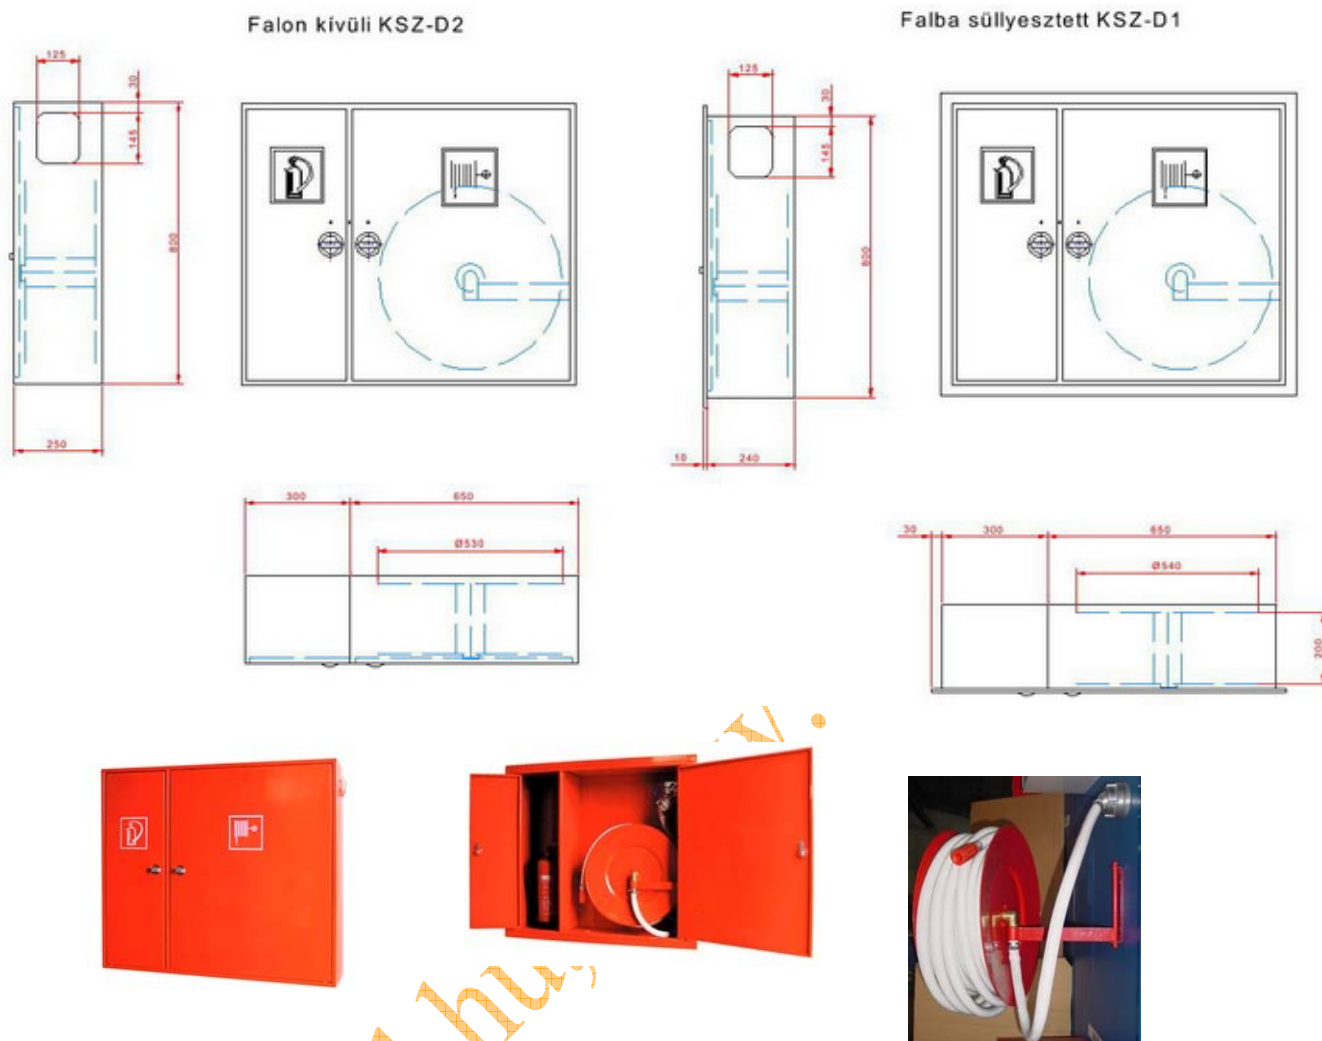

Kombinált tűzcsapszokrény KSZ-D2 falon kívüli / out of the wall

Kombinált tűzcsapszokrény KSZ-D1 falba süllyeszthető / sinkable in the wall

Alaktartótömlő bemutatón „D” típus

Ha nem érti, vagy nem tudja, vegye igénybe Építész Tűzvédelmi Szakértőinket.

[Az Ügyfelet nem hagyjuk magára, az Ügyfél mindig számíthat ránk.](#)

Aktuális árak iránt érdeklődjön elérhetőségeinken!

Vegye fel velünk a [kapcsolatot](#), a [kapcsolat menü](#) pontra kattintva. Írjon az info@tuzopal.hu E-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a **06/20-9709-658**-as telefonszámon.

Tűzopál NF

Tűzopál-NF Tűzvédelmi, Építőipari Bróker és Tanácsadó Kft. www.tuzopal.hu, www.tuzbroker.hu, www.tuzopal-tuzvedelem.hu, info@tuzopal.hu / ☎ 06-20-9709658

Fali tűzcsapszokrények alaktartótömlővel, D jelű.