Műszaki adatok
Fali tűzcsapszekrények, kisméretű, D típus/ Fire Hose Cabinet, small size, Type D alaktartótömlővel / with semirigid hose
MSZ EN 671-1

A Tűzopál-NF Tűzvédelmi, Építőipari Bróker és Tanácsadó Kft a CSZ Csolnoki Szerelvénygyártó Kft.-vel (mely a Dunamenti Csoport Tagja) kötött tűzvédelmi bróker partner képviseleti szerződés keretében kínálja a tűzvédelmi felszereléseket és eszközöket, egyben egy helyen a bróker cég plusz szolgáltatásai is igénybe vehetőek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET / FIELD OF APPLICATION:

- Kiépített tűzivíz hálózatokhoz.
- For build-in firefighting systems.

Fali tűzcsapszekrények, kisméretű, D típus, alaktartótömlővel / Fire Hose Cabinet, small size, Type D, with semirigid hose

ANYAGA / MATERIAL:

FeP-01 minőségű finom acéllemez / FeP-01 quality steel sheet

SZERKEZET, KIVITEL / STRUCTURE, DESIGN:

- Önmagában hajlított kerettel, kívül-belül festve. A tűzcsapbevezetéshez szolgáló kivágás a szekrény hátlapján, vagy oldalán képezhető.
- A szekrény **széria felszerelésként süllyesztett kivitelű zárral rendelkezik.**
- **Plombálási** lehetőség minden esetben van. /
- Az oldalfalon lévő kivágás a tűzivíz hálózathoz való csatlakozásra szolgál.
- Lehetőség van a központi tűzjelző beépítésére
- With self curved frame, painted in- and outside. The cutting for the valve can be made at the back or at the side of the cabinet.
- The box has a recessed lock as a standard component. There is a hole for the lead on every cabinet type.

FELÜLETVÉDELEM / CORROSION PROTECTION:

- Kétrétegű lakkfesték vagy porszórás.
- Alapszín piros, de a RAL-skála bármely színével gyártja a gyártó /
- Double lacquer coat or powder dispersion.
- The standard color is red, but we can make it in every color according to the RAL scale.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ / ASSEMBLING GUIDE:

- A tömlőt a falitűzcsappal és a sugárcsővel összekapcsolva helyezzük a szekrénybe. A falba süllyesztett kivitelű (V1) tűzcsapszekrénynél a falnyílás a szekrényméretnél 20 mm-rel legyen nagyobb. A hézagot a 30 mm-es takarólemez fedi le. /
- The hose must be jointed with the valve and the nozzle and put into the cabinet. In the case of the cabinet that sinkable in the wall (V1), the joint gap can be 20 mm bigger than the size of the box. The joint gap will be hidden by the 30 mm wide frame.

www.tuzopal.hu, www.tuzbroker.hu

- A falon kívüli (V2) tűzcsapszekrények szerelése a hátlapon található furatokkal lehetséges. A helyi adottságoknak megfelelően a súly ismeretében biztonságos felerősítést kell alkalmazni. /
- The assembling of the cabinets that can be out of the wall (V2) can happen by the grommets on the backside. A safe fi xing must be made according to the weigth of the complete box and the local conditions.

- A falitűzcsap működtető eleme körül legalább 35 mm szabad távolságot kell biztosítani! /
- A 35 mm free space must be let round the valve!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / DIRECTIONS FOR USE:

- Az ajtó nyitása után a sugárcsövet és a tömlőt kiemeljük. A falitűzcsapot kinyitjuk.
- A tömlőt a szükséges hosszban kihúzva a sugárcső kinyitásával megkezdjük az oltást. /
- After opening the door take out the nozzle. Open the valve.
- Start the fire-fighting by pulling out the hose till the needed length and open the nozzle.

Termék műszaki paraméterek:

- CE minősítés
- EN 671-1
- Tömlő: 25 mm Üzemi nyomás: 1,2 MPa
- Sugárcső típusa: szórt
- Sugárcső lövőkeátmérő: 6 mm
- Térfogatáram(MPa/l/min): 0,4/34

Műszaki adatok / Technikal data				
Típus/Type	**Magasság/Height mm**	**Szélesség/Width mm**	**Mélység/depth mm**	**Súly/Weight kg**
V2-Dm	650	650	250	42
V1-Dm	650	650	250	44
V2-Dmü	650	650	250	44
V1-Dmü	650	650	250	45
V2-Dms	650	650	250	45
V1-Dms	650	650	250	46

- A megadott súly tartozékokkal együtt értendő.
- The weigt includes all of the accessories and the hose full water.

Fali tűzcsapszekrények, kisméretű D típus alaktartó tömlővel MSZ EN 671-1 szerint:

Falon kívüli V2-Dm

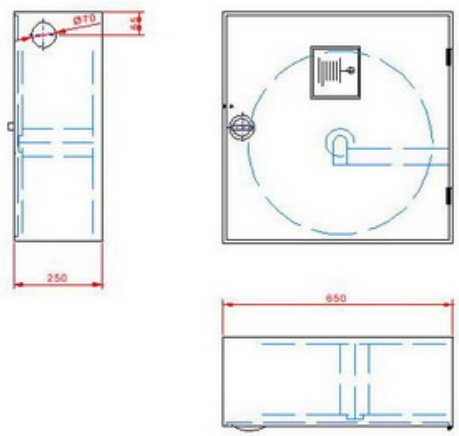

Falba süllyesztett V1-Dm

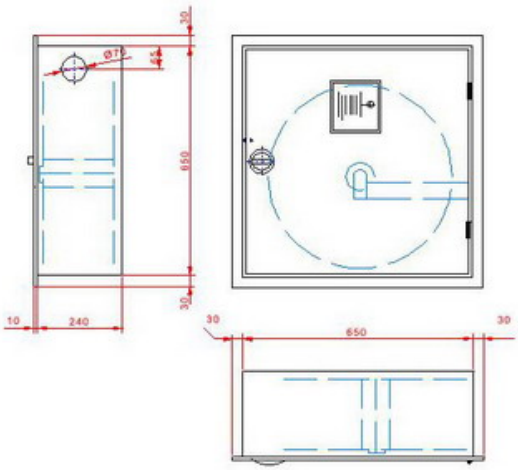

www.tuzopal.hu www.tuzbroker.hu

V1-Dms falon kivüli, üvegajtós/ out of the wall, glass door

Dob

V1-Dmü falba süllyeszthető üvegezett/ sinkable in the wall, glassed steel door

Ha nem érti, vagy nem tudja, vegye igénybe Építész Tűzvédelmi Szakértőinket.

Az Ügyfelelet nem hagyjuk magára, az Ügyfél mindig számíthat ránk.

Aktuális árak iránt érdeklődjön elérhetőségeinken!

Vegye fel **velünk a** *kapcsolatot*, **a kapcsolat menü pontra kattintva.** Írjon az **info@tuzopal.hu** E-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a **06/20-9709-658**-as telefonszámon.

www.tuzopal.hu, www.tuzbroker.hu